



El poder de llegar
MÁS ALTO.

Tijeras | Brazos | Manipuladores | Camiones Alzahombres



www.alolift.com





ELEVA TUS EXPECTATIVAS

PLATAFORMAS PERSONALES



AMP 32 AC / AMP 32 DC

 12 m Altura máxima de trabajo	 159 Kg Capacidad Máxima	 AC 427 Kg Peso de la máquina	 DC 410 Kg Peso de la máquina
--	--	--	--

Ancho total (sin estabilizador)	0,74 mts.
Largo total	1,42 mts.
Altura plegada	1,97 mts.
Fuente de energía	110 / 240 VAC
Empuje manual	
Versión con baterías (DC)	12V / 100 AMP



Funcionamiento Eléctrico



Aplicación interior



Cero emisión



AMP 40

 14 m Altura máxima de trabajo	 120 Kg Capacidad Máxima	 480 Kg Peso de la máquina
--	--	--

Ancho total (sin estabilizador)	0,74 mts.
Largo total	1,46 mts.
Altura plegada	2,76 mts.
Empuje manual	



Funcionamiento Eléctrico



Aplicación interior



Cero emisión

TIJERAS ELÉCTRICAS



60 MINI

		
6 m	240 Kg	565 Kg
Altura máxima de trabajo	Capacidad Máxima	Peso de la máquina
Ancho total	0,76 mts.	
Largo total	1,15 mts.	
Altura plegada	1,94 mts.	
Cargador de baterías	110 / 240 VAC	
Empuje manual		
	Funcionamiento Eléctrico	 Aplicación interior
	Cero emisión	



60 MINI PLUS

		
6,4 m	240 Kg	820 Kg
Altura máxima de trabajo	Capacidad Máxima	Peso de la máquina
Ancho total	0,76 mts.	
Largo total	1,28 mts.	
Altura plegada	2,03 mts.	
Cargador de baterías	110 / 240 VAC	
	Funcionamiento Eléctrico	 Aplicación interior
	Cero emisión	



E 80 N

		
7,8 m	230 Kg	1,580 Kg
Altura máxima de trabajo	Capacidad Máxima	Peso de la máquina
Ancho total	0,76 mts.	
Largo total	1,86 mts.	
Altura plegada	2,15 mts.	
Fuente de energía	4x6v / 225 Ah	
	Funcionamiento Eléctrico	 Aplicación Interior
	Cero emisión	



ELEVA TUS EXPECTATIVAS

TIJERAS ELÉCTRICAS



E100 N



10,1 m

Altura máxima de trabajo



230 Kg

Capacidad Máxima



1,970 Kg

Peso de la máquina

Ancho total	0,82 mts.
Largo total	2,48 mts.
Altura plegada	2,35 mts.
Fuente de energía	4 x 6v / 225 Ah



Funcionamiento Eléctrico



Aplicación Interior



Cero emisión



E140 W



13,8 m

Altura máxima de trabajo



320 Kg

Capacidad Máxima



2,990 Kg

Peso de la máquina

Ancho total	1,21 mts.
Largo total	2,48 mts.
Altura plegada	2,61 mts.
Fuente de energía	4 x 12v / 280 Ah



Funcionamiento Eléctrico



Aplicación Interior / Exterior



Cero emisión



E160 W



15,8 m

Altura máxima de trabajo



320 Kg

Capacidad Máxima



3,430 Kg

Peso de la máquina

Ancho total	1,31 mts.
Largo total	2,83 mts.
Altura plegada	2,66 mts.
Fuente de energía	4 x 12v / 280 Ah



Funcionamiento Eléctrico



Aplicación Interior / Exterior



Cero emisión

TIJERAS TODO TERRENO

E 140 RT



14 m	365 Kg	4,900 Kg
Altura máxima de trabajo	Capacidad Máxima	Peso de la máquina

Ancho total	1,79 mts.
Largo total	3,34 mts.
Altura plegada	2,77 mts.
Fuente de energía	8x6V/200Ah
Motor	Eléctrico

	Funcionamiento Eléctrico		Aplicación Interior / Exterior
	Estabilizadores		Tracción en las cuatro ruedas

140 W BB



13,8 m	320 Kg	3,000 Kg
Altura máxima de trabajo	Capacidad Máxima	Peso de la máquina

Ancho total	1,58 mts.
Largo total	2,27 mts.
Altura plegada	2,75 mts.
Fuente de energía	8 x 6v 225 Ah
Motor	Eléctrico

	Funcionamiento Eléctrico		Aplicación Interior / Exterior
	Oruga		Estabilizadores
	Cero emisión		

140 RTS



14,2 m	365 Kg	5.180 Kg
Altura máxima de trabajo	Capacidad Máxima	Peso de la máquina

Ancho total	1,78 mts.
Largo total	3,80 mts.
Altura plegada	2,73 mts.
Motor	Kubota

	Diésel		Aplicación exterior
	Estabilizadores		Tracción en las cuatro ruedas

180 RT



18,2 m	680 Kg	8,800 Kg
Altura máxima de trabajo	Capacidad Máxima	Peso de la máquina

Ancho total	2,28 mts.
Largo total	4,88 mts.
Altura plegada	2,42 mts.
Motor	Deutz / Kubota
Norma de emisiones	T3 / T4F

	Diésel		Aplicación exterior
	Estabilizadores		Tracción en las cuatro ruedas



ELEVA TUS EXPECTATIVAS

BRAZOS ARTICULADOS



E 12 AJ

 11,62 m Altura máxima de trabajo	 230 Kg Capacidad Máxima	 6,760 Kg Peso de la máquina
---	--	--

Ancho total	1,19 mts.
Largo total	5,84 mts.
Altura plegada	2 mts.
Motor	Eléctrico



Funcionamiento Eléctrico



Aplicación Interior / Exterior



Cero emisión



E 16 AJ

 16 m Altura máxima de trabajo	 230 Kg Capacidad Máxima	 7,160 Kg Peso de la máquina
--	--	--

Ancho total	1,73 mts.
Largo total	6 mts.
Altura plegada	2 mts.
Motor	Eléctrico



Funcionamiento Eléctrico



Aplicación Interior / Exterior



Cero emisión



17 AJ RT

 16,8 m Altura máxima de trabajo	 300 Kg Capacidad Máxima	 7,280 Kg Peso de la máquina
--	--	--

Ancho total	2,26 mts.
Largo total	7,35 mts.
Altura plegada	2,22 mts.
Motor	Deutz / Kubota
Norma de emisiones	T3 / T4F



Diésel



Aplicación exterior



Tracción en las cuatro ruedas

BRAZOS ARTICULADOS



E 18 AJ RT

17,8 m	454 Kg	7,750 Kg
Altura máxima de trabajo	Capacidad Máxima	Peso de la máquina

Ancho total	2,3 mts.
Largo total	7,6 mts.
Altura plegada	2,25 mts.
Motor	Eléctrico

	Funcionamiento Eléctrico		Aplicación Interior / Exterior
	Cero emisión		Tracción en las cuatro ruedas



E 20 AJ RT

20,2 m	230 Kg	8,300 Kg
Altura máxima de trabajo	Capacidad Máxima	Peso de la máquina

Ancho total	2,49 mts.
Largo total	8,7 mts.
Altura plegada	2,56 mts.
Motor	Eléctrico

	Funcionamiento Eléctrico		Aplicación Interior / Exterior
	Cero emisión		Tracción en las cuatro ruedas



20 AJ RT

20,3 m	250 Kg	10,700 Kg
Altura máxima de trabajo	Capacidad Máxima	Peso de la máquina


Ancho total	2,28 mts.
Largo total	8,6 mts.
Altura plegada	2,56 mts.
Motor	Cummins
Norma de emisiones	T3

	Diésel		Aplicación exterior
	Tracción en las cuatro ruedas		



ELEVA TUS EXPECTATIVAS

BRAZOS ARTICULADOS

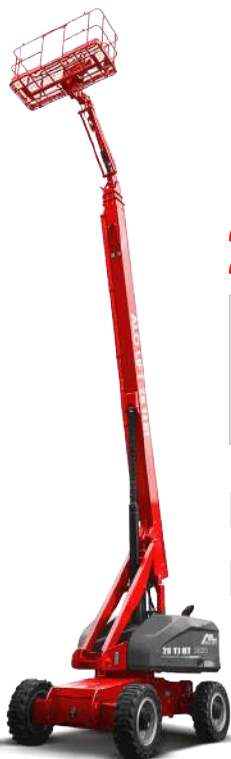

28 TJ RT

28,3 m	300 Kg	17,000 Kg
Altura máxima de trabajo	Capacidad Máxima	Peso de la máquina

Ancho total	2,49 mts.
Largo total	12,5 mts.
Altura plegada	2,88 mts.
Motor	Deutz / Cummins
Norma de emisiones	T3 / T4F



Diésel



Aplicación exterior



Tracción en las cuatro ruedas



28 AJ RT

27,6 m	340 Kg	18.640 Kg
Altura máxima de trabajo	Capacidad Máxima	Peso de la máquina

Ancho total	2,49 mts.
Largo estibado	12,09 mts.
Altura estibada	2,93 mts.
Motor	Deutz / Cummins
Norma de emisiones	T3 / T4F



Diésel



Aplicación exterior



Tracción en las cuatro ruedas

BRAZOS ARTICULADOS



34 AJ X

		
34,04 m	250 Kg	19,800 Kg
Altura máxima de trabajo	Capacidad Máxima	Peso de la máquina

Ancho total	2,49 mts.
Largo total	12,75 mts.
Altura plegada	2,89 mts.
Motor	Cummins
Norma de emisiones	T4F



Diésel



Aplicación exterior



48 AJ X

		
48,6 m	455 Kg	27.300 Kg
Altura máxima de trabajo	Capacidad Máxima	Peso de la máquina

Ancho total	2,49 mts.
Largo estibado	15 mts.
Altura estibada	3,2 mts.
Motor	Cummins
Norma de emisiones	T3



Diésel



Aplicación exterior



BRAZOS TELESCÓPICOS



44 TJ X

		
44,08 m	454 Kg	22.050 Kg
Altura máxima de trabajo	Capacidad Máxima	Peso de la máquina

Ancho total	2,49 mts.
Largo estibado	13 mts.
Altura estibada	2,86 mts.
Motor	Cummins
Norma de emisiones	T4F



Diésel



Aplicación exterior





ELEVA TUS EXPECTATIVAS

MANIPULADORES TELESCÓPICOS



626 FULL ELECTRIC

5,9 m Altura máxima de trabajo	2,600 Kg Capacidad Máxima	4,800 Kg Peso de la máquina
Ancho total		1,89 mts.
Largo total		4,03 mts.
Altura plegada		1,93 mts.
Motor		Eléctrico
Funcionamiento Eléctrico	Aplicación Interior / Exterior	
Cero emisión	Tracción en las cuatro ruedas	

Equipo especial • Sólo a pedido



6.26

 5,9 m Altura máxima de trabajo	 2,600 Kg Capacidad Máxima	 4,700 Kg Peso de la máquina Sin aditamentos
Ancho total		1,89 mts.
Largo total		4,03 mts.
Altura plegada		1,93 mts.
Motor		Yanmar
Norm de emisiones		T3
 Diésel	 Aplicación exterior	
 Tracción en las cuatro ruedas		



7.35

 7 m Altura máxima de trabajo	 3.500 Kg Capacidad Máxima	 7.600 Kg Peso de la máquina Sin aditamentos
Ancho total		2,30 mts.
Largo total		4,85 mts.
Altura plegada		2,55 mts.
Motor		Cummins / Perkins
Norma de emisiones		Euro 3 / Euro 5
 Diésel	 Aplicación exterior	
 Tracción en las cuatro ruedas		

MANIPULADORES TELESCÓPICOS



10.70



9,5 m

Altura máxima de trabajo



6,500 Kg

Capacidad Máxima



11,050 Kg

Peso de la máquina Sin aditamentos

Ancho total	2,33 mts.
Largo total	5,85 mts.
Altura plegada	2,55 mts.
Motor	Deutz
Norma de emisiones	Euro 3 / Euro 5



Diésel



Aplicación exterior

4X4X4 Tracción en las cuatro ruedas



18.40



17,6 m

Altura máxima de trabajo



4.000 Kg

Capacidad Máxima



12.600 Kg

Peso de la máquina Sin aditamentos

Ancho total	2,42 mts.
Largo total	6,30 mts.
Altura plegada	2,7 mts.
Motor	Cummins / Perkins
Norma de emisiones	Euro 3 / Euro 5



Diésel



Aplicación exterior

4X4X4 Tracción en las cuatro ruedas



ELEVA TUS EXPECTATIVAS

PLATAFORMA SOBRE CAMIÓN



H-15 A



15,5 m

Altura máxima
de trabajo



14 m

Altura de la
Cesta



136 Kg

Capacidad
de Carga

Alcance lateral 7 mts.

Rotación de la torre 360°

Dimensiones de la cesta 0,7 x 0,7 x 1,1 m

Aislamiento 46kv/69kv Fibra



Aplicación
exterior



H-13 A



13 m

Altura máxima
de trabajo



11,50 m

Altura de la
Cesta



136 Kg

Capacidad
de Carga

Alcance lateral 6,3 mts.

Rotación de la torre 360°


Dimensiones de la cesta 0,7 x 0,7 x 1,1 m

Aislamiento 46kv/69kv Fibra de vidrio



Aplicación
exterior

Opcionales:
• Cesta de aluminio (no aislamiento)
• Cesto duplo



**GARANTÍA
ALOLIFT**

SUDAMERICA ES NUESTRA CASA

Ofrecemos una cobertura integral para satisfacer sus necesidades de diagnóstico, mantenimiento preventivo, repuestos y atención en terreno. En nuestra búsqueda por asegurar la optimización del tiempo y el máximo rendimiento de la marca roja, contamos con un equipo de profesionales altamente capacitados y experimentados que se dedican a brindar soluciones excepcionales.


Nuestro compromiso de Servicio Técnico ALO Lift es fundamental: mantener sus equipos de trabajo en altura en las mejores condiciones, garantizando su seguridad y eficiencia en cada proyecto. Para lograrlo, contamos con un grupo de expertos técnicos, especializados en la venta y servicio de Plataformas de Trabajo en Altura. Su experiencia y conocimiento son la columna vertebral de nuestro éxito, y están disponibles para atender sus necesidades en todo momento.

En **ALO LIFT** ofrecemos una gama completa de repuestos de calidad garantizada. Sabemos lo importante que es contar con piezas confiables para garantizar un funcionamiento óptimo de sus equipos. Además, nos enorgullecemos de nuestro meticuloso cuidado de equipos hidráulicos, eléctricos y de combustión. A través de mantenimientos programados, aseguramos que sus PTA funcionen de manera eficaz y segura en todo momento.

Confíe en nosotros para cuidar de sus equipos y optimizar su rendimiento, porque su éxito es nuestro objetivo.



Estamos en **Toda Latinoamérica**

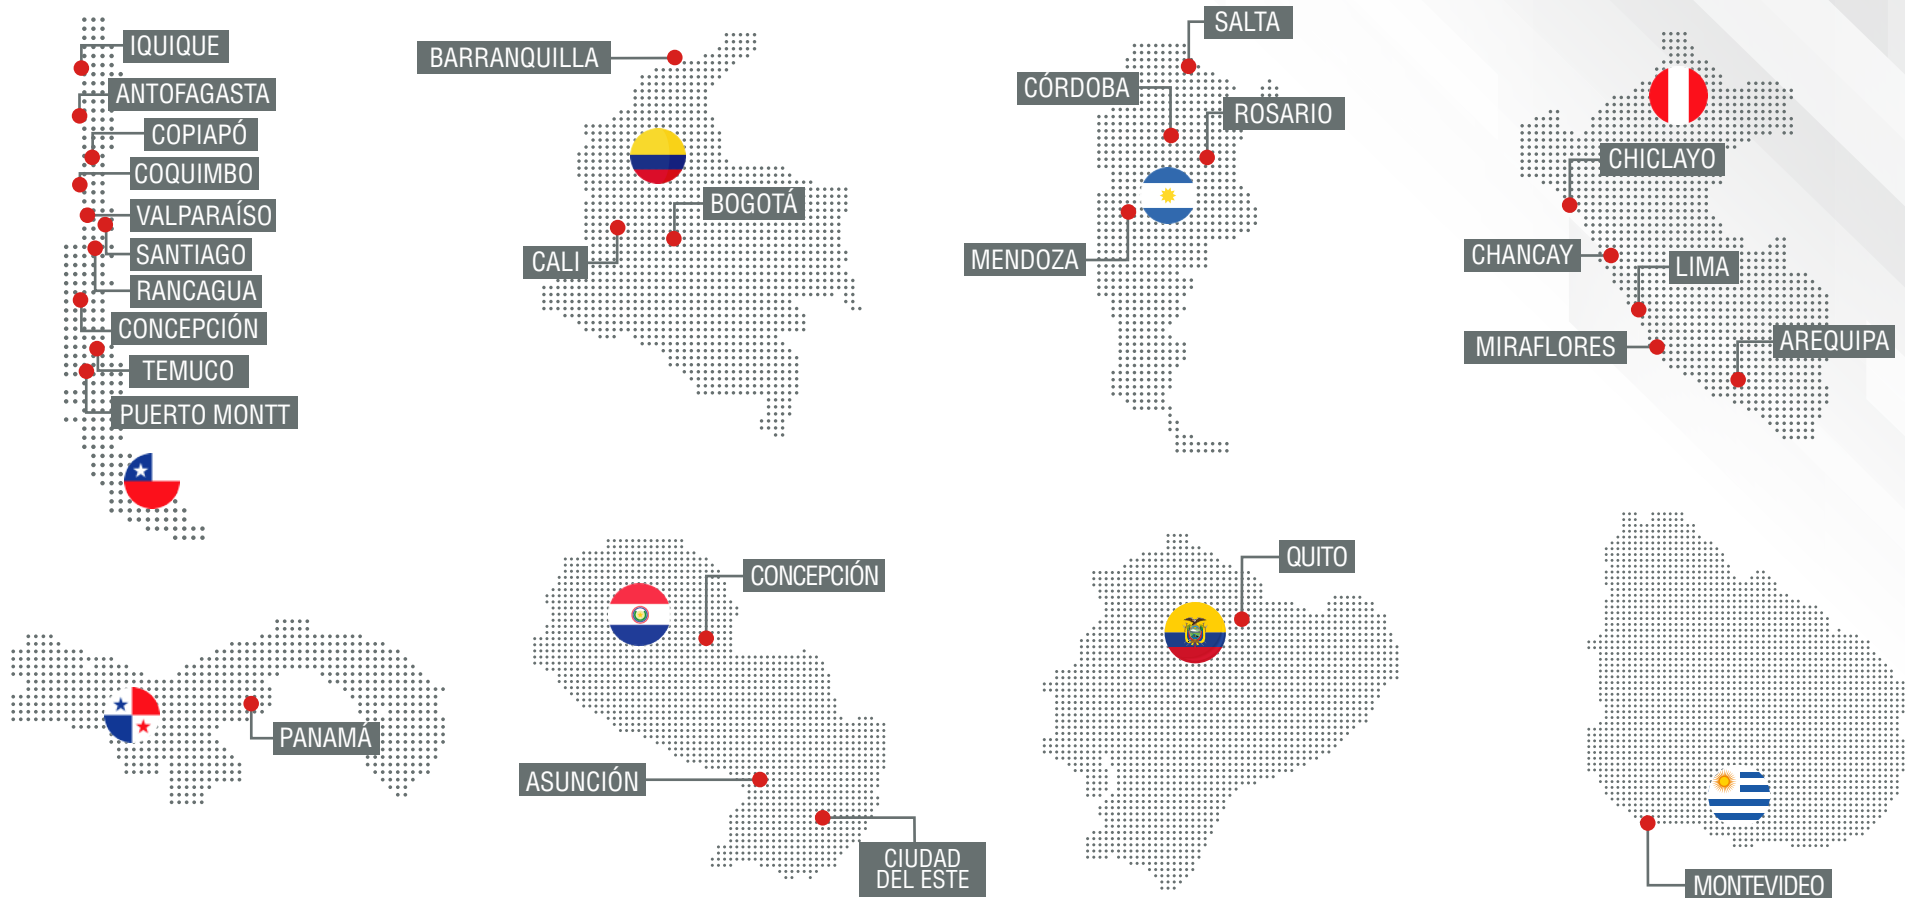

Email: contactoweb@alolift.com
www.alolift.com



COTIZA EL TUYO AHORA



El poder de llegar
MÁS ALTO.

Tijeras | Brazos | Manipuladores | Camiones Alzahombres



www.alolift.com

