

E 70 MINI

ELEVADOR TIPO MÁSTIL



6,8 m

Altura máxima de trabajo



227 Kg

Capacidad Máxima



980 Kg

Peso de la máquina



Funcionamiento **100 % Eléctrico**

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR

- Controles proporcionales.
- Neumáticos no marcantes.
- Indicador de carga de batería.
- Alarma de movimiento.
- Bocina.
- Cargador automático SCR de 15 Amp.
- Extensión de la plataforma de trabajo.
- Horómetro.
- Bajada de emergencia manual.
- Sensor de inclinación.
- Control de plataforma desmontable.
- Protección antibaches.
- Puntos de izaje.
- Pulsador corta corriente.



**ELEVA TUS
EXPECTATIVAS**



Teléfonos: (+56) 2 2965 0340 (+56) 9 5647 0605
Email: contactoweb@alolift.com
www.alolift.com



☎ (+57) 6018759006
☎ (+57) 321 452 4742



☎ (+507) 398 8126
☎ (+507) 628 44431



☎ (+511) 711-0666




☎ (+54) 341 451 9040
☎ (+54) 9 341 397 1422

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



| MODELO | E 70 MINI | |
|---|-----------------------------|-------|
| Altura máxima de trabajo | 6,8 m | H1 |
| Altura máxima de plataforma | 4,8 m | H2 |
| Peso | 980 kg | |
| Operadores | 2 interiores / 1 exteriores | |
| Longitud total | 1,36 m | 2 |
| Ancho total | 0,76 m | 3 |
| Altura general | 2 m | 4 |
| Dimensiones de canasta (La x An x Al) (m) | 1,33 x 0,75 x 1,17 | 5 6 7 |
| Alcance extensión | 0,51 cms | 8 |
| Distancia entre ejes | 1,05 m | 9 |
| Radio de giro | 0 m | |
| Velocidad de traslado (plegada) | 4 km/h | |
| Velocidad de traslado (altura) | 1.1 km/h | |
| velocidad de subida / bajada | 41 / 42 segundos | |
| Pendiente superable | 25% | |
| Diámetro de ruedas | Ø 305 x 100mm | |
| Motor de tracción | 2 x 12 VCD/0.5 kW | |
| Motor de elevación | 24VCD/1.3kW | |
| Batería | 2 x 12 V/100Ah | |
| Cargador | 24V/15A | |
| Temperatura ambiente | -15° / 40°C | |

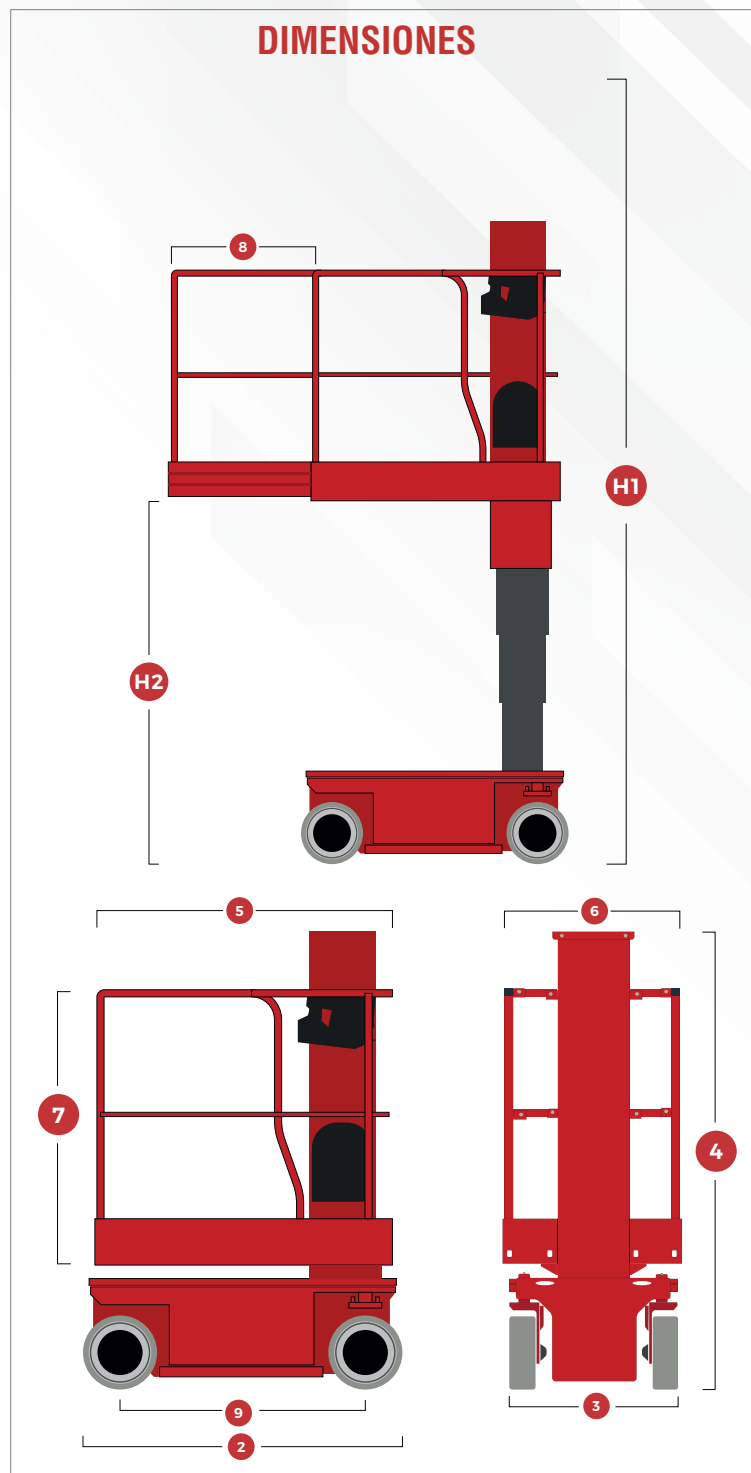

COTIZA EL TUYO AHORA

