


# 15 AJ RT

## BRAZO ARTICULADO

  
**15,10 m**  
Altura máxima de trabajo

  
**230 Kg**  
Capacidad Máxima sin restricciones

  
**6,630Kg**  
Peso de la máquina

  
**D**  
Diésel

### CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

- La gran maniobrabilidad, el rendimiento y la versatilidad de uso hacen que esta serie sea especialmente adecuada para todo tipo de trabajos de construcción, mantenimiento e instalación en exteriores.
- Funcionamiento eficiente de la máquina con emisiones reducidas gracias a la eficaz tracción a las cuatro ruedas y al motor diésel que cumple la stage V.
- Transmisión hidrostática y tracción 4WD / 2WS.
- Controles simultáneos proporcionales.
- Claxon, cuentahoras, inclinómetro y aviso acústico de movimiento.
- Desplazamiento permitido a la max. altura.
- Pantalla control diagnóstico.
- Dispositivo límite de carga en la plataforma.
- Plumín (1,32m +70°/ -70°).
- Plumín basculante para reducción dimensiones del transporte.
- Plataforma de acero 800 x 1400 mm.
- Rotación hidráulica de la plataforma (90°+90°).
- Rotación torreta de 370° no continua.
- Rotación compartimiento del motor para un fácil mantenimiento.
- Neumáticos todo terreno rellenos de espuma.
- Configuración línea eléctrica 230V en la plataforma.
- Motor DIESEL Yanmar refrigerado por agua, conforme Stage V, con FAP.
- Conector telemático.
- Declaración de conformidad. 



**ELEVA TUS  
EXPECTATIVAS**


Teléfonos: (+56) 2 2965 0340 (+56) 9 5647 0605  
Email: [contactoweb@alolift.com](mailto:contactoweb@alolift.com)  
[www.alolift.com](http://www.alolift.com)

# ESPECIFICACIONES TÉCNICAS




MODELO	15 AJ RT
Altura máxima de trabajo	15,10 metros <b>A</b>
Altura máxima de la plataforma	13,10 metros <b>B</b>
Capacidad de levante	230 Kg (2 personas)
Peso del equipo	6,630 Kg
Extensión de trabajo	8,8 metros <b>C</b>
Altura de plataforma con brazo horizontal	6,1 metros <b>D</b>
Largo Estibado	6,50 / 4,70* metros <b>E</b>
Ancho Total	1,8 metros <b>F</b>
Altura Estibada	2,09 / 2,40* metros <b>G</b>
Distancia entre ejes	1,9 metros <b>H</b>
Altura de la canasta	1,20 metros <b>I</b>
Distancia al suelo	25 cms <b>J</b>
Rotación de la torreta	370°
Rotación de la plataforma	90°+90°
Dimensiones plataforma	80 cms x 140 cms
Pendiente superable	35 %
Capacidad de depósito de aceite	90 L
Motor	Yanmar Diesel 3TNV-88 25kW
Batería de arranque	12V / 135 Ah
Radio interno y externo de curvatura	1,25 / 3,60 metros
Dimensiones neumáticos	730x230 Ø
Tipo de neumáticos	10x16,5

## ALCANCE DE TRABAJO Y DIMENSIONES

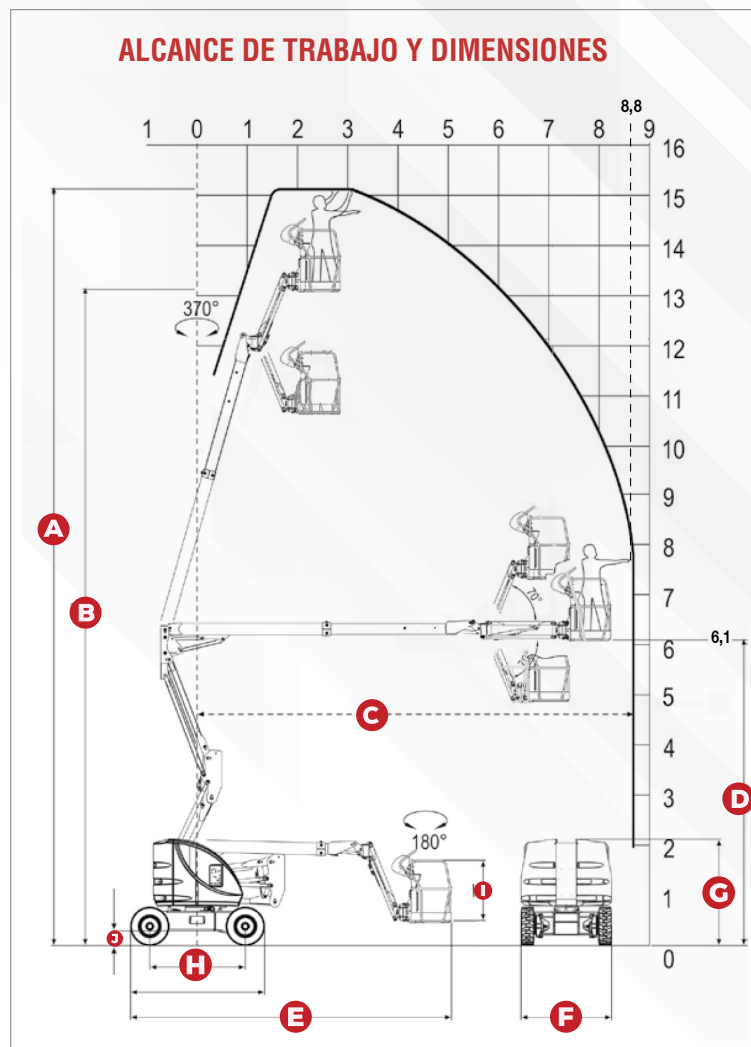

Opción: rotación plumín 65°+65°

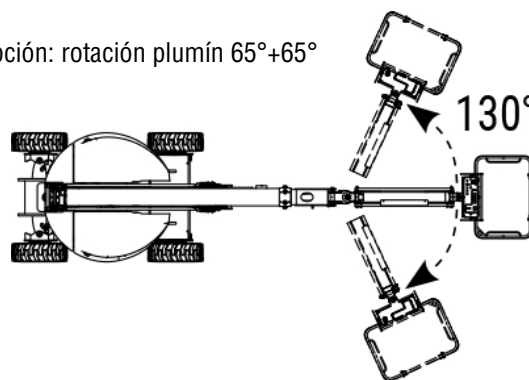

(\*) posición de transporte



**COTIZA EL TUYO AHORA**

